קודה CODA2000
פתרונות הברגה

אינסרט לפלסטיק עם תיברוז עצמי NOVASERT®

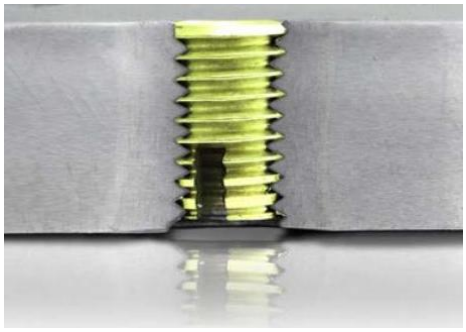

תותב ייחודי המיועד לפלסטיק להברגות חדשות ותיקון/חידוש הברגות פגומות, עם עיצוב מיוחד המתברז את עצמו בחדירה לתוך החור ממש אחרי הקידוח ללא צורך במברז , בחור עיוור או עובר.

התוצאה הברגה מאובטחת וחזקה במיוחד עמידה לזעזועים ושליפה קלת משקל וכמעט לא תופסת מקום, עמידה לקורוזיה לאורך זמן.

שיטה חסכונית: שימוש בכלים פשוטים ולא יקרים מאפשרים חסכון בעלויות תיקון הברגות עד למינימום.

TYPE 302
תותב עם חריצי תיברוז. דופן עבה

TYPE 307/308
תותב עם חורי תיברוז.

חומרים: פלסטיק (תרמו-פלסטיק) , מתאים גם לחומרים כגון - מתכת , אלומיניום, נחושת , מגנזיום, עץ , ועוד..

אופן הרכבה:

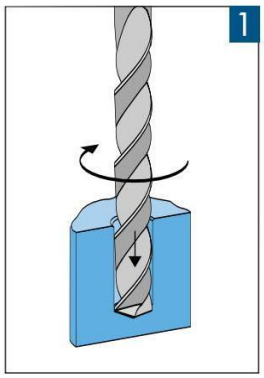

קדח חור בהתאם למידה שצריך
** מומלץ ליצור פזה

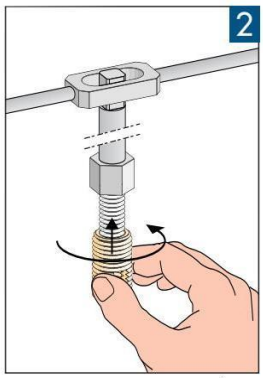

הרכב את התותב על המחדיר שכיוון החריצים למטה

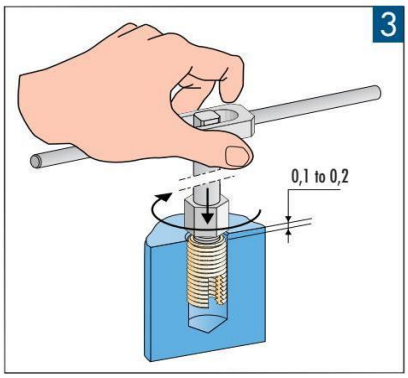

הברג את התותב בכיוון השעון עד 0.1-0.2 מ"מ מתחת לגובה המשטח

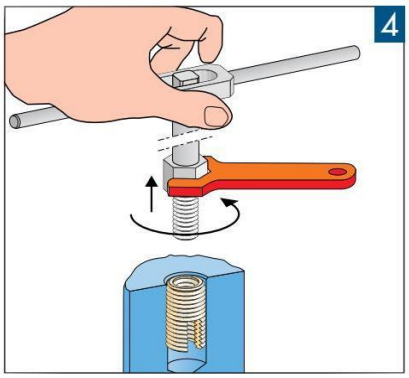

שחרר את המוטרה כנגד כיוון השעון, לשחרור התותב והברג החוצה את המחדיר

סוגי תותבים:

TYPE 302

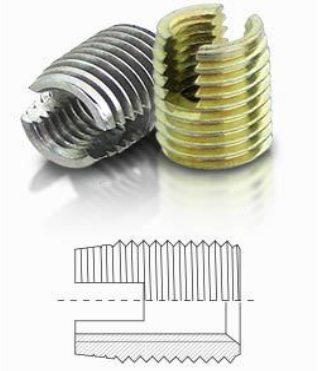

תותב עם חריצי הברזה

מידה	קוטר חיצוני	פסיעה חיצונית	אורך התותב	אורך מינימאלי לחור עובר	אורך מינימאלי לחור עיוור	מידת קידוח לאלומיניום
M-2.5	4.5	0.5	6	6	8	4.1 ~ 4.2
M-3	5	0.5	6	6	8	4.6 ~ 4.7
M-4	6	0.75	8	8	10	6.0 ~ 6.1
M-5	8	1.0	10	10	13	7.3 ~ 7.5
M-6	10	1.5	14	14	17	8.9 ~ 9.2
M-8	12	1.5	15	15	18	10.9 ~ 11.2
M-10	14	1.5	18	18	22	12.9 ~ 13.2
M-12	16	1.5	22	22	26	14.9 ~ 15.2

*. מתאים לכל סוגי החומרים

TYPE 307/308

תותב עם 3 חורי הברזה

מידה	קוטר חיצוני	פסיעה חיצונית	אורך התותב		אורך לחור עובר		אורך לחור עיוור		מידת קידוח לאלומיניום
			307	308	307	308	307	308	
M-3	5	0.6	4	6	4	6	6	8	4.7 ~ 4.8
M-4	6.5	0.8	6	8	6	8	8	10	6.1 ~ 6.2
M-5	8	1.0	7	10	7	10	9	13	7.6 ~ 7.7
M-6	10	1.25	8	12	8	12	10	15	9.5 ~ 9.6
M-8	12	1.5	9	14	9	14	11	17	11.3 ~ 11.5
M-10	14	1.5	10	18	10	18	13	22	13.3 ~ 13.5
M-12	16	1.75	12	22	12	22	15	26	15.2 ~ 15.4

*. מתאים לחומרים קשים

יבואנים בלעדיים: קודה 2000 פתרונות הברגה
טלפון : 050-7888923 , 03-5173446 פקס: 03-5100593
אי-מייל : coda2000@zahav.net.il אתר: www.coda2000.co.il